
SWISS SOLAR Pro.

Berechnung der induktorkomponenten für solarkontainer



Berechnung der induktorkomponenten für solarkontainer

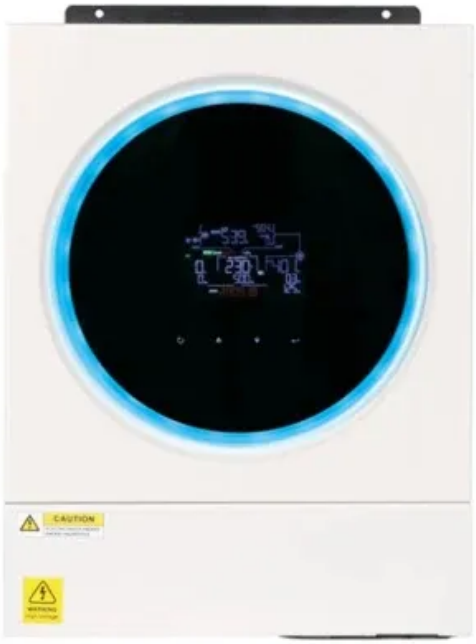


TechnikKompendium 2

Eine Gleich-spannungsversorgung auf 12-Volt-Basis bietet sich für einfache Systemkonstellationen an. Vor allem dann, wenn der Stromverbrauch primär für die Be-leuchtung genutzt werden soll - wie

Photovoltaik Inselanlagen für die autarke Versorgung

Hierzu sollte der Verbraucher überlegen, welcher Monat des Jahres der ungünstigste ist und errechnet anhand dieses Monats, welcher Energiebedarf

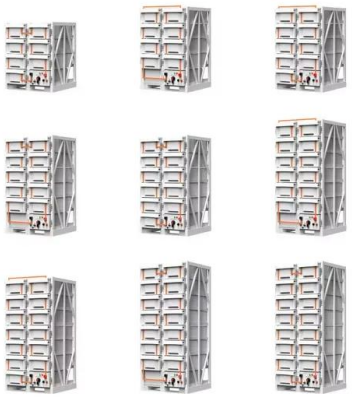



Anleitung: Wie plane ich eine PV-Inselanlage?

Auch für jeden, der gerne völlige Unabhängigkeit von Stromkonzernen haben möchte ist die Inselanlage auch schon heute realisierbar - jedoch nicht ganz ohne Probleme.

PV-Wegweiser

Im folgenden Kapitel 2 werden die einzelnen deutschsprachigen Leitfäden gesam-melt präsentiert. Hieraus ergibt sich ein Überblick, wo Informationen bereits gut aufbereitet zur Verfügung stehen.





5 Dimensionierung von PV-Inselanlagen

Der Algorithmus zur Berechnung der mittleren Verfügbarkeit am(Gdim,AF) in Abhängigkeit von der Dimensionierungs-Einstrahlung und dem Autonomiefaktor AF ist im folgenden Flussdiagramm auf

Infocenter: Berechnung Solar Inselanlage

Da das Wetter aber sehr unregelmässig ist, sind auch die genau gerechneten Werte nur Anhaltspunkte d.h. man kommt nie um eine Überdimensionierung der Anlage herum, anschliessend einige



Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie bitte:
https://www.jee-lee.ch