SWISS SOLAR Pro.

Parameter des jiake 450 photovoltaikmoduls



Parameter des jiake 450 photovoltaikmoduls





JKM450-475N-48HL4M-DB-Z1-EU

N-type modules with Tunnel Oxide Passivating Contacts (TOPCon) technology offer lower LID/LeTID degradation and better low light performance. High salt mist and ammonia resistance. Better light

PV Modul 450W - JAM54D41 Full-Black Bifazial Modul

Bifaziale PV-Module in Full Black von JA Solar mit 22,5 % Wirkungsgrad und bis zu 450W Leistung. Das Bifazial-Modul JAM54D41 ist mit der fortschrittlichen DeepBlue 4.0 Pro- sowie N-Type-Technologie

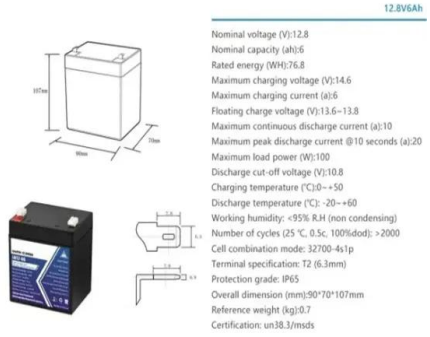

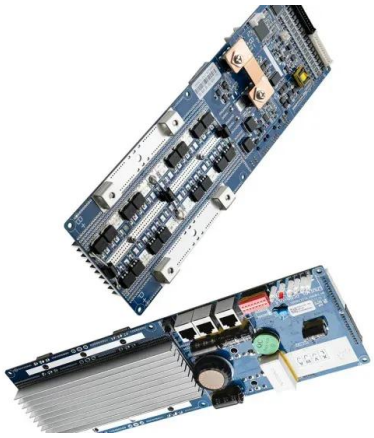

Leistungsdaten von Solarmodulen: Wichtige Erkenntnisse

Neben der Spitzenleistung werden auch der Temperaturkoeffizient, der die Auswirkung der Temperatur auf die Leistung des Moduls berücksichtigt, und der Umwandlungswirkungsgrad, der die Menge des

Photovoltaikmodul AXIblackbiperfect , Vaillant

Dank der komplett schwarzen Optik lässt sich das Modul dezent auf allen Dachflächen integrieren. Einzelheiten sind den Garantiebedingungen zu entnehmen. Entdecken

Sie hier alle Infos und





JKM440-460M-60HL4-(V)-F1-EN.ai

High salt mist and ammonia resistance. Optimized electrical design and lower operating current for reduced hot spot loss and better temperature coefficient. Certified to withstand: wind load (2400

Nennleistung und tatsächliche Leistung von Solarmodulen

Durchschnittlich haben heutige Solarmodule für den Privatgebrauch eine Leistung von 350 bis 450 Watt peak. Was bedeutet Watt Peak? Die Angabe Watt Peak



Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie bitte:
https://www.jee-lee.ch